

Interprétation du Tableau de Codes KNX

Comment trouver le code que vous devez programmer sur la télécommande ?

(voir figure à la page suivante)

1er Regardez au dos de la télécommande KNX, la configuration des micro-interrupteurs de réglage. Trouvez cette configuration dans le tableau (colonne 1 : Commutateurs DIP Arrière).

- Si le commutateur est en position inférieure = 0
- Si le commutateur est en position supérieure = 1

2ème Regardez la scène (niveau) sur laquelle est réglée la télécommande : (A, B, C, D). Trouvez la configuration de la scène dans le tableau (colonne 2 : Niveau)


3ème Trouvez la rangée de boutons (1, 2, 3, 4) dans le tableau correspondant au bouton que vous souhaitez programmer (colonne 3 : Bouton)

4ème Trouvez la fonction du bouton (I / O) dans le tableau correspondant au bouton que vous souhaitez programmer (colonne 4 : Fonction).

5ème Notez le code à programmer sur la télécommande (colonne 5 : Code Contrôle 2/4/6)

Exemple : Pour un bouton avec la fonction O, du bouton 2, dans la scène B, avec la configuration des commutateurs = 0000, le code à programmer est **010**.



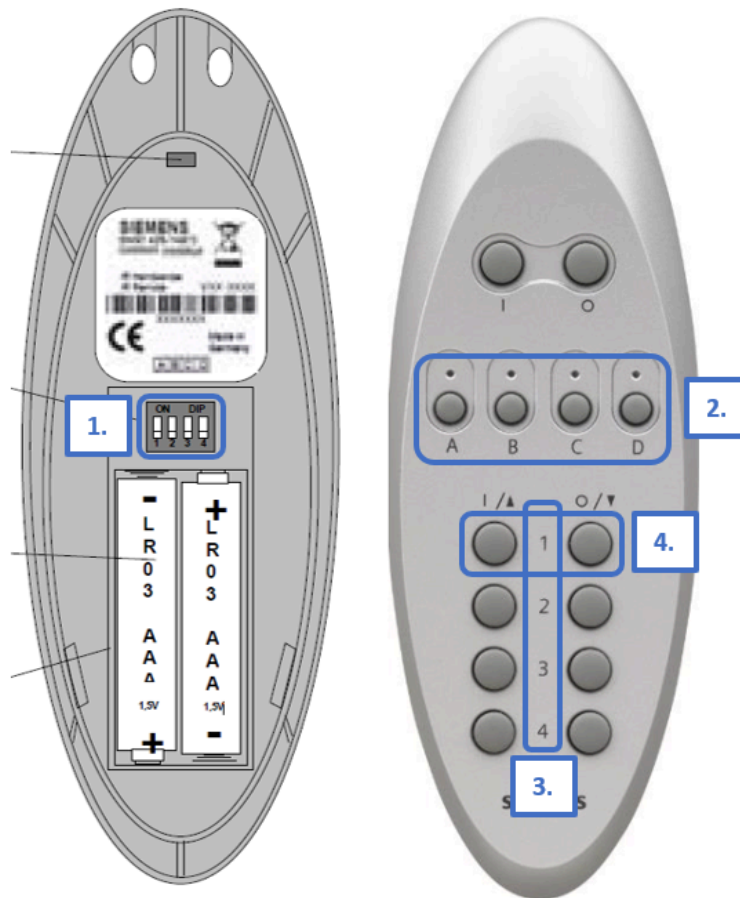

1. Rear Dip Switches	2. Level	3. Button	4. Function	5. Control 2/4/6 Code
0000	A	1	O	000
0000	A	1	I	001
0000	A	2	O	002
0000	A	2	I	003
0000	A	3	O	004
0000	A	3	I	005
0000	A	4	O	006
0000	A	4	I	007
0000	B	1	O	008
0000	B	1	I	009
0000	B	2	O	010
0000	B	2	I	011